

paddestoelen



Materiaalgebruik:

De paddestoelen worden geproduceerd uit rubbergranulaat van gerecyclede oorsprong. Wij gebruiken uitsluitend polyurethaan gebonden, West- Europese, rubbergranulaat met een laag roetgehalte, waardoor deze gifvrij zijn en niet afgeven.

Uitvoering:

- Ø 45 x H 55 cm
- Ø 45 x H 45 cm
- Ø 45 x H 35 cm
- gewicht set 88 kg

Kleuren:

De kleuren wisselen per set en zijn afhankelijk van de productie. Laat u dus verrassen! Het materiaal wordt door en door gekleurd, de steel is rood en de hoed is in de volgende kleurcombinaties te leveren:

- oranje/geel
- oranje/blauw
- blauw/geel
- blauw/groen
- geel/rood

Er is, vanwege de gerecyclede oorsprong van de grondstoffen, een klein kleurverschil mogelijk

Eigenschappen:

- Kan niet splinteren, rotten, scheuren of barsten
- Vrij van impregneermiddelen en toxische stoffen
- Is niet vatbaar voor schimmels en insecten (absorbeert niets dus geeft niet af)
- Veilig door netjes afgeronde hoeken
- Is slagvast
- Duurzaam, 100% opnieuw recyclebaar
- UV gestabiliseerd (om kleurverlies te beperken)
- Nauwelijks tot geen onderhoud
- Verplaatsbaar
- Is comfortabel om op te zitten
- Prijsgunstig

Aflevering:

De set wordt geleverd inclusief grondankers (15 cm), dus geen montage nodig.

Valbrekende ondergrond / Valhoogte:

Een valbrekende ondergrond is niet verplicht. Valhoogte van minder dan 60 cm (bevestigd door TÜV)



Veiligheid:

De paddestoelen voldoen aan de zwaarste veiligheidseisen en zijn TÜV goedgekeurd.

Installatie:

De componenten kunnen eenvoudig aan elkaar verlijmd worden door gebruik te maken van een PU-lijm zoals Novapur P83 of Novapur 500. Laat de UV- bescherming (folie) zo lang mogelijk zitten om verkleuring en beschadiging te voorkomen. Verwijder deze pas als de installatie volledig is afgrond.

Verankering:

De paddestoelen kunnen zowel op een harde (beton) als losse ondergrond geplaatst worden. Verankering in losse ondergrond gebeurt door de paddestoelen in te graven in 40 cm speelzand. Er kan (eventueel) gestabiliseerd zand gebruikt worden om de paddestoelen stabiel te plaatsen en om te voorkomen dat kinderen de paddestoelen niet uitgraven. *Zie installatie instructies;*

Installation Instruction

Mushrooms

Nr. 9351-R-00
Edition: July 2010

1 Installation of Socket

1. Use Installation bar to screw socket into ground.



2. Continue to screw in until top edge of socket is at ground level.
3. Insert reducing adapter into socket.



4. Insert metal pipe.
5. Fix in place by tightening screw.



2 Installation of Mushrooms


1. Use adhesive gun to apply 1-component PU adhesive cement (e.g. Ottocoll M 500) to pipe.
2. Apply adhesive cement to recess of stalk. Place stalk over pipe.



3. Apply 1-component PU adhesive cement (e.g. Ottocoll P 83 and Ottocoll M 500) to the cap. Place cap over stalk.



4. Allow at least 24 hours curing time before use.

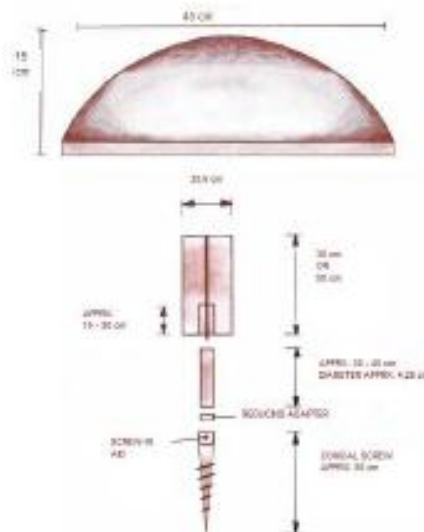

- 1 To avoid colour variations due to differences in sunlight exposure, leave the UV protection film on the products as supplied until just prior to installation.

All information without guarantee, subject to change.

The installation instruction is not subject to any change service.

the length of
the Stem is 300mm

the length of
the Stem is 200mm

